

# FARBÜBERSICHT



## FARBKARTE VON FUGE, ANSTRICH & FRESCO

Je nach Mischverhältnis und Untergrund sind Farbunterschiede möglich.  
Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Stand 07/2014



ORTNER Fresco Design: Design Rille; Design Glanz – Schieferbraun 1102003

## ORTNER VERARBEITUNGSHINWEISE

---

Verarbeitungshinweis Fuge	Seite 4-5
Verarbeitungshinweis Anstrich	Seite 6
Verarbeitungshinweis Fresco	Seite 7

## ORTNER VERPUTZSYSTEME

---

Verputzsystem Modellierputz	Seite 8
Verputzsystem Kachelofenverputz	Seite 9
Verputzsystem Haftputz	Seite 10
Verputzsystem Haftmörtel Creme	Seite 11
Verputzsystem Fresco	Seite 12

## ORTNER FARBÜBERSICHTEN

---

Farbübersicht Anstrich & Fuge	Seite 13-20
Farbübersicht Fresco	Seite 21-26

Die Verfugung bestimmt  
am Ende den Eindruck der  
Keramik.

Sie haben sich mit  
Ortner-Fuge für ein  
hochwertiges Produkt  
entschieden. Beachten Sie  
daher bitte die speziellen  
Verarbeitungshinweise.



Fuge: 280 Anthrazit



Foto: ORTNER Inside: Speicherecke SE9-70/40/38 kombiniert mit Sitzbank und Schulschale; Detail: Fuge, Farbe: Anthrazit 1104280

### FUGE

#### EIGENSCHAFTEN

ORTNER Fuge ist ausschließlich für die Anwendung im Kachelofenbau entwickelt worden. Daher unterscheidet sich die Verarbeitung teilweise von anderen gebräuchlichen Fugenmassen anhand ausgeprägter Hafteigenschaften, besonderer Faserverstärkung und dauerhafter Elastizität. Zu vielen ORTNER Fugenmassen sind farblich abgestimmte Anstriche für beheizte Flächen erhältlich. Alle Fugenmassen sind - den vorgesehenen Anwendungsbereich betreffend - **temperaturbeständig bis max. 150 °C**. Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. Die Massen sind aktuell in 9 verschiedenen Farbtongruppen erhältlich, wobei für jede Gruppe mehrere Farben erzeugt werden.

#### MISCHBARKEIT

Aufgrund ihrer pulverförmigkeit sind alle ORTNER Fuge-Farben zum Zweck der Abstimmung auf die Keramikglasur untereinander mischbar.

Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig durchmischt werden.

#### SORTIMENT

Das Farbspektrum wird ständig den aktuellen Glasurtrends angepasst. Daher sind immer wieder Neuheiten in unserem Sortiment zu finden.

#### WICHTIGE HINWEISE ZUR VERFUGUNG

1. Kachelflächen sind grundsätzlich mit Haftmörtel, Haftmörtel Creme, oder Haftkleber **vorzufugen** bis zu **einer einheitlichen Fugentiefe von 5mm**. Die Fugenflanken sind gründlich vom Mörtel zu reinigen.
2. Die **Kachelfuge** muss vor der Verfügung **trocken, staub- und fettfrei** sein und der **Ofen ausgeheizt**.
3. Mischen Sie ORTNER-Fuge im Gebinde trocken durch.
4. ORTNER-Fuge wird in einem sauberen Gefäß und **mit sauberem Leitungswasser** intensiv **angerührt**, bis eine pastöse Konsistenz entsteht. Bei besonders pigmentierten Fugenfarben ist statt Wasser **ORTNER Anmachflüssigkeit** zu verwenden. Dies ist auf den **Gebinden mit einem „A“ gekennzeichnet**. Anmachflüssigkeit macht die Fuge widerstandsfähiger und härter.
5. Die angerührte Masse muss nun etwa 3 Minuten reifen, dann wird sie erneut intensiv durchgerührt und ist somit verarbeitungsfertig.
6. Das Einbringen der Fuge ist abhängig von der Oberfläche der Keramik. Kachelglasuren sind üblicherweise glatt und leicht zu reinigen. Daher die **Fuge mit einem Fugenbrett oder einer Gummispachtel vollfugig einbringen**.
7. Die Fugenmasse **ca. 20 Minuten anziehen** lassen, bis die Fuge eine gut waschbare Konsistenz hat. Überschüssiger Fugenmörtel auf der Keramik wird bis dahin schon deutlich fester sein. Um diese leicht reinigen zu können, muss die eingefugte Fläche mit einem Schwamm wenig angefeuchtet werden. Dabei löst sich der Mörtel wieder ab und lässt sich gut entfernen.
8. Jetzt die Fuge gestalten und die gesamte Fläche mit wenig Wasser abwaschen. **Viel Waschwasser macht die Fuge uneben und wäscht die Pigmente aus!**

#### GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich sind die ORTNER Fugenmassen im 2 oder 4,5 kg Kübel.

#### REPARATUREN

Ein späteres Nachbessern der Fugen ist ohne besondere Vorarbeit (fett- und staubfreie Fugen vorausgesetzt) durch einfaches, nochmaliges dünnes Nachziehen mit Fugenmasse möglich. Sollte ein nochmaliger dünner Auftrag nicht möglich sein, so kann die bestehende Fuge ausgekratzt oder auch mit ORTNER Anstrich eingefärbt werden.

#### BEACHTEN

**Vor dem Verfugen: Ofen vollständig trocken heizen (!)**,

**denn jeder Feuchtigkeitsrest im Ofen erzeugt beim ersten Heizvorgang Wasserdampf. Dieser entweicht dort, wo ihm der geringste Widerstand geboten wird. Bei keramischen Heizflächen ist dies eben die Fuge. Durch den Wasserdampf kann es in der Fuge zu Verfärbungen bzw. sogar zur Zerstörung der Fuge kommen.**

**Vorsicht beim Verfugen von Keramiken mit Haarrissen (z.B.: Craquelé) und besonderen Glasuroberflächen!**

**Fugenmasse, welche in die feinen Risse der Glasur gelangt, verursacht nicht korrigierbare Verfärbungen. Deshalb den Farbtönen der Fugenmasse entsprechend der Glasur wählen.**

## ANSTRICH

### ANSTRICH

#### EIGENSCHAFTEN

Das Anstrich-Pulver dient zur Anwendung auf verputzten, wärmeführenden Oberflächen und ist mit sauberem Wasser anzurühren. ORTNER Anstrich zeichnet sich dank spezieller Faserverstärkung durch seine rissüberbrückende Eigenschaft aus. Zu allen ORTNER Anstrichen sind farblich abgestimmte Fugenmassen für beheizte Flächen erhältlich. Alle Anstriche sind **temperaturbeständig bis max. 150 °C** und können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend Anwendungsbereiche die über den Kachelofenbau hinausgehen bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. Die Massen sind aktuell in 9 verschiedenen Farbtongruppen erhältlich, wobei für jede Gruppe mehrere Farben erzeugt werden.

#### MISCHBARKEIT

Alle ORTNER Anstrich - Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig durchmischt werden.

#### SORTIMENT

Das Farbspektrum wird ständig den aktuellen Glasurtrends angepasst. Daher sind immer wieder Neuheiten in unserem Sortiment zu finden.

#### GEBINDEGRÖSSEN UND VERBRAUCH

Erhältlich sind die **ORTNER Anstriche** im 2 kg Kübel.

1 kg Trockenmasse reicht je nach Struktur der Oberfläche für ca. 3 - 4 m<sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag.

Rechnen Sie auf stark strukturiertem Untergrund mit einem ungleich höheren Verbrauch.

#### ALLGEMEINE HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann lokale Farbunterschiede verursachen.
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Kachelöfen und Heizflächen stets vor dem Verfugen, Streichen und Verputzen trocken heizen!

#### VERARBEITUNG

1. Boden und Keramik vor Beginn der Arbeiten unbedingt abdecken.
2. Trockenmasse von Hand durchmischen, dann
3. mit dem Rührwerksmischer in sauberes Leitungswasser (ca. 1,3 – 1,8 l je nach Farbe auf 1 kg Trockenmasse) bzw. bei gegebener Kennzeichnung in ORTNER Anmachflüssigkeit einrühren.
4. Masse sehr intensiv durchmischen und anschließend
5. angerührte Masse etwas reifen lassen.
6. Anstrich mittels Lammfellroller gleichmäßig auftragen; gegebenenfalls Fläche nach dem ersten Auftrag kurz trocknen lassen und nochmals streichen.

#### BEACHTEN

Vor dem Anstich: Ofen vollständig trocken heizen (!),

denn jeder Feuchtigkeitsrest im Ofen erzeugt beim ersten Heizvorgang Wasserdampf. Dieser entweicht dort, wo ihm der geringste Widerstand geboten wird. Durch den Wasserdampf kann es im Anstrich zu Verfärbungen bzw. sogar zur Zerstörung des Anstrichs kommen.

### FRESCO

#### EIGENSCHAFTEN

ORTNER Fresco ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von Kachelöfen, Kaminen und wärmeführenden Wänden auf glattgespachtelten Untergründen. Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur. Alle Fresco-Farben sind **temperaturbeständig bis max. 150 °C** und können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend Anwendungsbereiche die über den Kachelofenbau hinausgehen bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. ORTNER Fresco ist in 24 verschiedenen Farbtönen erhältlich.

#### MISCHBARKEIT

Alle ORTNER Fresco-Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig durchmischt werden.

#### VERPACKUNGSGRÖSSEN

Erhältlich sind die ORTNER Fresco-Massen im 2 kg Kübel.

#### ALLGEMEINE HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann Farbunterschiede verursachen.
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Spachteln, Verfugen, Streichen und Verputzen trocken heizen!
- Untergrund Materialaufbau siehe Verputzsystem Fresco (S.12)

#### VERARBEITUNG

1. Kurzfristig verarbeitbare Mengen ausschließlich mit **ORTNER Anmachflüssigkeit** anrühren. Die Konsistenz der angerührten Masse richtet sich nach der Verarbeitungsweise (beim Malen wird die Masse dünner angesetzt als beim Spachteln).
2. Fresco-Masse sehr intensiv durchmischen,
3. angerührte Masse etwas reifen lassen, dann nochmals gut durchrühren.
4. Je nach gewünschter Oberflächenstruktur mit Spachtel, Glättkelle etc. auf den glattgespachtelten Untergrund aufbringen und
5. kurz anziehen lassen.
6. Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit **ORTNER Anmachflüssigkeit** mit Pinsel oder Walze auftragen.

#### BEACHTEN

Die finale Beschichtung mit Anmachflüssigkeit erhöht die Abriebfestigkeit der Fläche, ist jedoch keine Oberflächenversiegelung.


## MODELLIERPUTZ

VERPUTZTRÄGER Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte

VERPUTZSCHICHTEN Glasfasergitter

Haftmörtel

Modellierputz

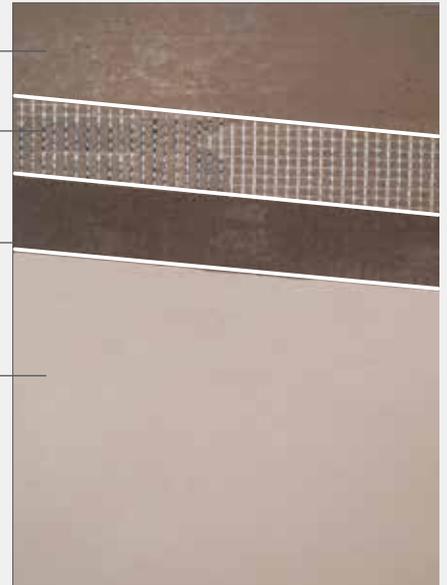

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasfasergitter	1109004
Haftmörtel	1100001
Einstellflüssigkeit	1109002
Modellierputz 0-0,5 mm oder Modellierputz 0-1 mm	1101001 1101002
Modellierputzverzögerer	1109003

### HAFTMÖRTEL „DAS ORIGINAL“

Der **ORTNER Haftmörtel 0-2 mm** ist ein hydraulisch rasch abbindender **Versetzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die Verarbeitung von **Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

**Verbrauchsangabe:** ca. 0,90 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### EINSTELLFLÜSSIGKEIT

Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur Verzögerung des Abbindeverhaltens

### MODELLIERPUTZ

Der **ORTNER Modellierputz** und ist ein hydraulisch abbindender, weißer **Verputzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des raschen und sauberen Ofenbaus. Geeignet für **temperaturbelastete Bereiche bis 200 °C**.

#### Anwendungsbereiche:

**0-0,5 mm:** – Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 20 mm Stärke.

**0-1 mm:** – Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 50 mm Stärke.  
 – Modellieren von Simsen u. Strukturen bis max. 50 mm Stärke.

**Verbrauchsangabe:** ca. 1,20 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

#### Verarbeitung:

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

### MODELLIERPUTZ-VERZÖGERER

Zur Verzögerung des **ORTNER Modellierputzes** in allen Körnungen.



1 Dose je 20 kg Sack  
 Verzögert bis zu 30  
 min


## KACHELOFENVERPUTZ

**VERPUTZTRÄGER** Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte

**VERPUTZSCHICHTEN** Glasfasergitter

Haftmörtel

Kachelofenverputz

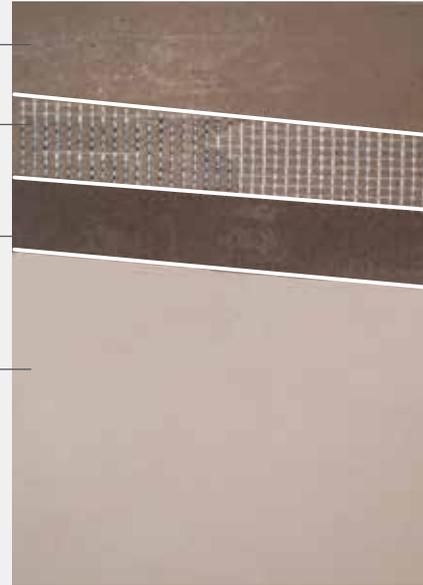

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasfasergitter	1109004
Haftmörtel	1100001
Einstellflüssigkeit	1109002
Kachelofenverputz 0-0,5 mm	1101003
Kachelofenverputz 0-1 mm	1101004

### HAFTMÖRTEL „DAS ORIGINAL“

Der **ORTNER Haftmörtel 0-2 mm** ist ein hydraulisch rasch abbindender **Versetzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die Verarbeitung von **Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

**Verbrauchsangabe:** ca. 0,90 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### EINSTELLFLÜSSIGKEIT

Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur Verzögerung des Abbindeverhaltens

### KACHELOFENVERPUTZ

Der **ORTNER Kachelofenverputz** ist ein hydraulisch abbindender, reinweißer **Verputzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus.

Geeignet für **temperaturbelastete Bereiche bis 200 °C**.

**Verbrauchsangabe:** ca. 1,20 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### Verarbeitung:

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!




## HAFTPUTZ

**VERPUTZTRÄGER** Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte

**VERPUTZSCHICHTEN** Glasfasergitter

Haftputz

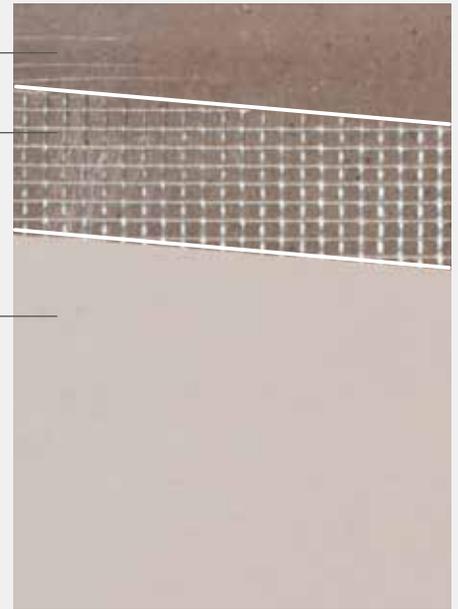

### ALLGEMEINE HINWEISE

- glatten Untergrund vorher aufrauen und abschleifen
- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich:  
So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasfasergitter	1109004
Haftputz	1101005

### HAFTPUTZ

Der **ORTNER Haftputz 0-0,5 mm** ist ein reinweißer Dünnschicht-Putzmörtel für alle Arbeitsschritte beim Verputzen von beheizten Oberflächen bis in **Temperaturbereiche von 150 °C**. Die maximale Auftragsstärke beträgt 4 mm.

**Anwendungsbereiche:** Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 4 mm Stärke.

**Verbrauchsangabe:** ca. 1,20 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### Verarbeitung:

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Mauerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!




## HAFTMÖRTEL CREME

**VERPUTZTRÄGER** Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte

**VERPUTZSCHICHTEN** Glasfasergitter

Haftmörtel Creme

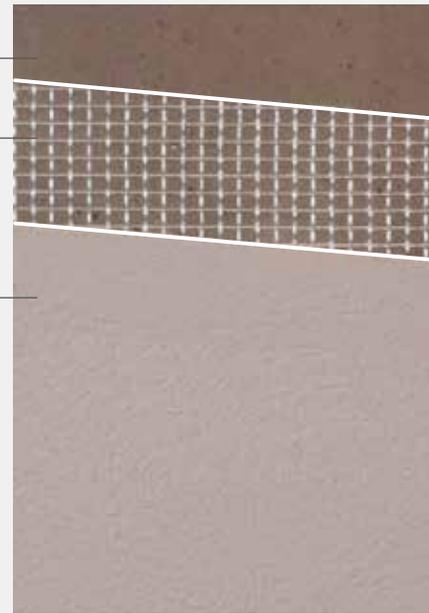

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasfasergitter	1109004
Haftmörtel creme	1100002
Einstellflüssigkeit	1109002

### HAFTMÖRTEL CREME

Der **ORTNER Haftmörtel creme 0-1,2 mm** ist ein hydraulisch rasch abbindender, **naturweißer** Versetz-, Putz- und Fugenmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die **Verarbeitung von Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

**Verbrauchsangabe** : ca. 1,30 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

#### Verarbeitung:

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen!

### EINSTELLFLÜSSIGKEIT

Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel Creme

#### Verarbeitung

**ORTNER Einstellflüssigkeit** je nach gewünschter Abbindezeit dem fertig angerührten Haftmörtel oder Haftmörtel Creme zugeben und gut vermischen.

Beachten Sie unbedingt die auf dem Gebinde angegebenen Dosiermengen.

Der gesamte Inhalt einer Flasche reicht aus, um einen Sack ORTNER Haftmörtel bzw. Haftmörtel Creme auf eine Verarbeitungszeit von ca. 35 Minuten einzustellen.



Dient zur  
Verzögerung des  
Abbindeverhaltens.

**VERPUTZTRÄGER** Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte

**VERPUTZSCHICHTEN** Glasfasergitter

Haftmörtel

Glattspachtelmasse

Glattspachtelmasse

Fresco



### ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Spachteln, Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!
- Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasfasergitter	1109004
Haftmörtel	1100001
Einstellflüssigkeit	1109002
Glattspachtelmasse	1101006
Fresco	von 1102001 bis 1102026

### HAFTMÖRTEL „DAS ORIGINAL“

Der **ORTNER Haftmörtel 0-2 mm** ist ein hydraulisch rasch abbindender **Versetzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die Verarbeitung von **Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

**Verbrauchsangabe:** ca. 0,90 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### EINSTELLFLÜSSIGKEIT

Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur Verzögerung des Abbindeverhaltens.

### GLATTSPACHELASSE

Der **ORTNER Glattspachtelmasse 0-0,02 mm** ist ein ultrafeiner, hydraulisch abbindender, naturweißer **Verputzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für **temperaturbelastete Bereiche bis 150°C**.

**Verbrauchsangabe:** ca. 1,20 kg/m<sup>2</sup> und mm Auftragsstärke

### FRESCO

ORTNER Fresco ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von verputzten Speicheröfen, Kaminen und wärmeleitenden Flächen auf glattgespachtelten Untergründen.

Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur.

Alle Fresco-Farben sind **temperaturbeständig bis max. 150°C** und können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. ORTNER Fresco sind in 22 verschiedenen Farbtönen erhältlich.

### Beachten:

Kurzfristig verarbeitbare Mengen **ausschließlich mit ORTNER Anmachflüssigkeit** anrühren. Die finale Beschichtung mit Anmachflüssigkeit erhöht die Abriebfestigkeit der Fläche, ist jedoch **keine Oberflächenversiegelung**.



# FARBÜBERSICHT ANSTRICH & FUGE

*ORTNER Anstrich- und Fugemassen sind nur pulverförmig erhältlich.*

*Bei der Verarbeitung sind die Farbsortimente ganz einfach mit sauberem Wasser anzurühren.*

ANSTRICHE die mit einem \* gekennzeichnet sind, liegen nicht auf Lager, können aber auf Anfrage produziert werden.  
 Wartezeit: 14 Tage  
 Preiszuschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	000 Schwarz „A“
Fuge	2 kg	<b>1104000</b>	4,5 kg	<b>1105000</b>	000 Schwarz „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	097 Schwarzrot / Basalt „A“
Fuge	2 kg	<b>1104097</b>	4,5 kg	<b>1105097</b>	097 Schwarzrot / Basalt „A“


Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	098 Schwarzblau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104098</b>	-	-	098 Schwarzblau „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103100</b>	-	-	100 Weiß
Fuge	2 kg	<b>1104100</b>	4,5 kg	<b>1105100</b>	100 Weiß

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103220</b>	-	-	220 Weiß-grau
Fuge	2 kg	<b>1104220</b>	4,5 kg	<b>1105220</b>	220 Weiß-grau



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103250</b>	-	-	250 Schiefergrau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104250</b>	4,5 kg	<b>1105250</b>	250 Schiefergrau „A“

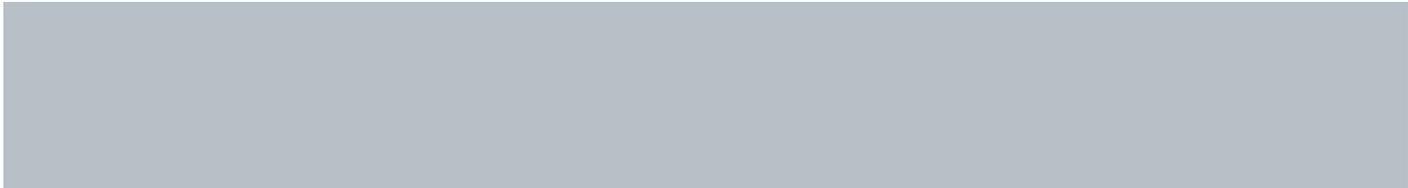

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103270</b>	-	-	270 Betongrau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104270</b>	4,5 kg	<b>1105270</b>	270 Betongrau „A“



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103240</b>	-	-	240 Hellgrau
Fuge	2 kg	<b>1104240</b>	4,5 kg	<b>1105240</b>	240 Hellgrau



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103260</b>	-	-	260 Dunkelgrau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104260</b>	4,5 kg	<b>1105260</b>	260 Dunkelgrau „A“



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	280 Anthrazit „A“
Fuge	2 kg	<b>1104280</b>	4,5 kg	<b>1105280</b>	280 Anthrazit „A“

## ANSTRICH & FUGE

**ANSTRICHE** die mit einem \* gekennzeichnet sind, liegen nicht auf Lager, können aber auf Anfrage produziert werden.

Wartezeit: 14 Tage  
 Preiszuschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	440 Mittelblau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104440</b>	4,5 kg	<b>1105440</b>	440 Mittelblau „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	460 Dunkelblau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104460</b>	4,5 kg	<b>1105460</b>	460 Dunkelblau „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	490 Rustikblau „A“
Fuge	2 kg	<b>1104490</b>	-	-	490 Rustikblau „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	560 Türkis
Fuge	2 kg	<b>1104560</b>	-	-	560 Türkis

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	620 Lindgrün
Fuge	2 kg	<b>1104620</b>	-	-	620 Lindgrün

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	420 Hellblau
Fuge	2 kg	<b>1104420</b>	-	-	420 Hellblau

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	630 Capri
Fuge	2 kg	<b>1104630</b>	-	-	630 Capri

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	640 Moosgrün „A“
Fuge	2 kg	<b>1104640</b>	4,5 kg	<b>1105640</b>	640 Moosgrün „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	660 Dunkelgrün „A“
Fuge	2 kg	<b>1104660</b>	4,5 kg	<b>1105660</b>	660 Dunkelgrün „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	680 Efeu „A“
Fuge	2 kg	<b>1104680</b>	4,5 kg	<b>1105680</b>	680 Efeu „A“

## ANSTRICH & FUGE

**ANSTRICHE** die mit einem \* gekennzeichnet sind, liegen nicht auf Lager, können aber auf Anfrage produziert werden.

Wartezeit: 14 Tage  
Preisaufschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	690 Rustikgrün „A“
Fuge	2 kg	<b>1104690</b>	4,5 kg	<b>1105690</b>	690 Rustikgrün „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103910</b>	-	-	910 Elfenbein
Fuge	2 kg	<b>1104910</b>	4,5 kg	<b>1105910</b>	910 Elfenbein

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103920</b>	-	-	920 Mohair (Weiß-Beige)
Fuge	2 kg	<b>1104920</b>	4,5 kg	<b>1105920</b>	920 Mohair (Weiß-Beige)

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	940 Brombeer hell (Rosa hell)
Fuge	2 kg	<b>1104940</b>	-	-	940 Brombeer hell (Rosa hell)

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	850 Lachs
Fuge	2 kg	<b>1104850</b>	-	-	850 Lachs

## ANSTRICH & FUGE

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103320</b>	-	-	320 Eierschale / Birke
Fuge	2 kg	<b>1104320</b>	4,5 kg	<b>1105320</b>	320 Eierschale / Birke

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	380 Ocker dunkel „A“
Fuge	2 kg	<b>1104380</b>	4,5 kg	<b>1105380</b>	380 Ocker dunkel „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103720</b>	-	-	720 Terracotta hell „A“
Fuge	2 kg	<b>1104720</b>	4,5 kg	<b>1105720</b>	720 Terracotta hell „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	740 Terracotta „A“
Fuge	2 kg	<b>1104740</b>	4,5 kg	<b>1105740</b>	740 Terracotta „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	960 Rosa dunkel „A“
Fuge	2 kg	<b>1104960</b>	-	-	960 Rosa dunkel „A“

**ANSTRICHE** die mit einem \* gekennzeichnet sind, liegen nicht auf Lager, können aber auf Anfrage produziert werden.

Wartezeit: 14 Tage  
 Preiszuschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	760 Terracotta dunkel „A“
Fuge	2 kg	<b>1104760</b>	4,5 kg	<b>1105760</b>	760 Terracotta dunkel „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich	2 kg	<b>1103980</b>	-	-	980 Dunkelrot „A“
Fuge	2 kg	<b>1104980</b>	4,5 kg	<b>1105980</b>	980 Dunkelrot „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	790 Rotbraun „A“
Fuge	2 kg	<b>1104790</b>	-	-	790 Rotbraun „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	340 Haselnuss-Braun „A“
Fuge	2 kg	<b>1104340</b>	4,5 kg	<b>1105340</b>	340 Haselnuss-Braun „A“

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Anstrich*	2 kg	-	-	-	360 Dunkelbraun „A“
Fuge	2 kg	<b>1104360</b>	4,5 kg	<b>1105360</b>	360 Dunkelbraun „A“

# FARBÜBERSICHT FRESCO

*ORTNER Fresco ist nur  
pulverförmig erhältlich.  
Bei der Verarbeitung  
verwenden Sie bitte die  
ORTNER Anmachflüssigkeit.*

## FRESCO

*Alle Fresco-Massen  
sind ausschließlich  
mit Anmachflüssigkeit  
anzurühren.*

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102001</b>	Weiß

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102002</b>	Schwarz

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102024</b>	Anthrazit

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102025</b>	Schiefergrau

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102026</b>	Betongrau

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102015</b>	Blau 4

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102020</b>	Blau 1

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102021</b>	Grün 1

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102014</b>	Grün 8

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102022</b>	Grün 6

## FRESCO

*Alle Fresco-Massen  
sind ausschließlich  
mit Anmachflüssigkeit  
anzurühren.*

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102007</b>	Titanic (Grün 3)

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102005</b>	Elfenbein

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102004</b>	Eierschale

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102018</b>	Gelb 2

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102006</b>	Inka Gelb (Gelb 1)



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102012</b>	Muschel (Orange 1)



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102019</b>	Orange 2



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102008</b>	Alt-Rosé (Rot 2)



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102013</b>	Siena-Rot (Rot 1)



Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102011</b>	Dunkelbraun

## FRESCO

*Alle Fresco-Massen  
sind ausschließlich  
mit Anmachflüssigkeit  
anzurühren.*

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102017</b>	Rot 4

Artikel	Einheit	Art.Nr.	Farbe
Fresco	2 kg	<b>1102003</b>	Schieferbraun



Foto: Fresco Design Rille



Foto: Fresco Design Sandsteinoptik



Foto: Fresco Design Holzoptik

**ORTNER**  
KACHELOFEN MIT SYSTEM

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36  
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707  
F +43 (0) 2754 / 2708  
office@ortner-cc.at

[www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at)